

Guia Rápido

KDect Handset 20



ENABLING TECHNOLOGY



07300180

Khomp - Todos os direitos reservados

Introdução

Este guia contém as características e configurações básicas do telefone sem fio KDect Handset 20. Para informações mais detalhadas do produto, consulte o "Manual" no site da Khomp. As informações para o acesso encontram-se no final deste guia.

Especificações técnicas

Áudio

- Codec G722 para áudio HD
- Codec G726 para áudio de banda estreita
- Viva-voz com áudio HD
- Cancelamento de ruído
- Compatível com HAC

Display

- 2", 240x320 pixels, 63,5x84,6 mm
- Cores em 64k
- LED MWI de 3 cores
- Suporte para até 20 idiomas

Teclado

- 28 teclas no total
- 3 teclas de função
- Teclas de navegação
- 4 direcionais e uma de confirmação
- Uma tecla para atender e uma tecla para desligar
- Uma tecla de alarme configurável na parte super

Especificações do sistema DECT

- Frequência de operação:
- 1910–1920 MHz
- 5 níveis de sinal apresentados no display
- Suporta criptografia DECT
- Suporte a Bluetooth

Campainha (ring)

- 20 melodias de toques polifônicos e vibracall
- 6 níveis de volume
- Modo silencioso
- Sinais de alerta com volume ajustável

Mensagens SMS

- Envia e recebe mensagens de texto SMS com comprimento máximo de 200 caracteres

Garantias e certificações

- Certificação Anatel

Recursos para chamadas

- Registro de até 50 chamadas no total (efetuadas, recebidas e não atendidas)
- Acesso rápido a registro de chamadas para rediscagem
- Discagem rápida
- Suporte à agenda central (servidor LDAP)
- Agenda local com capacidade de 250 registros (número/nome)
- Suporte DND (não perturbe)
- Suporte a CFU / CFB / CFx
- Chamada em espera
- Áudio conferência

Físico/Ambiental

- Grau de proteção IP65 (protegido contra poeira e jatos d'água)
- Resistente a quedas (até 2 metros de altura)
- Dimensões (LxAxP): 122,4x47,6x21,7 mm
- Peso: 95 g (incluindo baterias)
- Duração da bateria em conversação: 17 h
- Duração da bateria em espera: 200 horas
- Tipo de bateria: Lítio, 1100 mAh
- Tempo de carregamento da bateria: 6 horas
- Temperatura de operação: Até 55 °C
- Suporte para carregamento de mesa (alimentação 110–220 VAC) com carregador USB (1 A)
- Conector para fone de ouvido de 3,5 mm
- Clip de cinto para auxiliar o usuário no transporte do aparelho
- Alcance da sinalização DECT com qualidade na operação
- Alcance interno¹: 50 m
- Alcance externo²: 300 m

¹ O alcance interno pode variar dependendo do local de instalação, tipo de barreiras do ambiente e equipamentos próximos ao aparelho.

² O alcance externo é medido em uma área aberta, livre de barreiras e interferências eletromagnéticas.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número **04247-19-03237**.


Como ligar ou desligar o telefone DECT

Para ligar o telefone DECT, pressione por 3 segundos a "Tecla de encerramento de chamada" para ligar o telefone.

Quando o telefone estiver ligado, ele exibirá "Procurando" por um breve momento até que o sinal DECT da estação base seja detectado. Em seguida, o KDect Handset 20 mostrará o número de registro e estará pronto para o uso.

Para desligar o telefone DECT, volte para a interface inicial do display e pressione a "Tecla de encerramento de chamada" até o telefone desligar-se.

Visão geral do KDect Handset 20

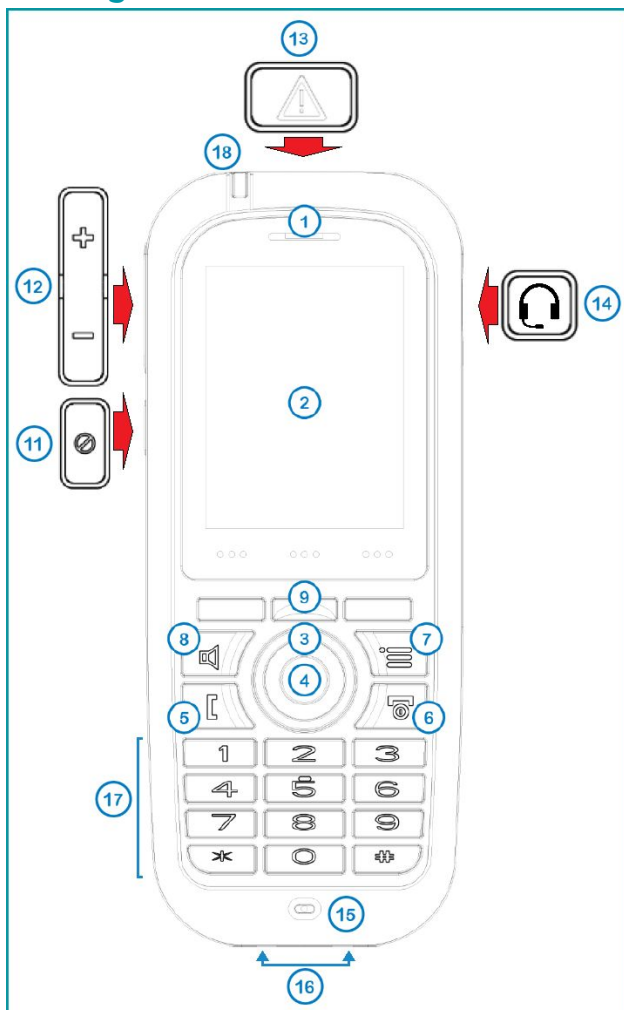

Legenda:

1. Alto-falante do monofone.
2. Display frontal.
3. Teclas de navegação (superior, inferior, esquerda, direita).
4. Tecla de seleção (centro das teclas de navegação). Pressione este botão para entrar em todos os menus disponíveis no display.
5. Tecla de atendimento de chamada. Pressione para atender uma chamada ou para acessar a lista de chamadas. Pressione durante uma chamada para ativar o viva-voz.
6. Tecla de encerramento de chamada. Pressione para finalizar uma chamada, para retornar ao menu anterior e para desligar o telefone (ao pressionar a tecla por 10 segundos).
7. Tecla de menu.
8. Tecla alto-falante. Ativa ou desativa alto-falante externo (viva-voz).
9. Teclas programáveis. São 3 teclas usadas para diferentes comandos nos diferentes menus do telefone e são alteradas de acordo com o que é exibido na tela.
11. Tecla Mudo. Para desligar o microfone na chamada.
12. Tecla Aumentar e Diminuir volume. Para aumentar ou diminuir o volume durante a chamada.

13. Tecla de alarme. Aciona uma chamada de emergência para o número de destino cadastrado.
14. Conector para fone de ouvido (3,5 mm). Está protegido contra poeira pela tampa do conector do fone de ouvido.
15. Microfone. Captura as ondas sonoras próximas para transmitir em ligações ou mensagens de voz.
16. Conectores da base de carregamento do monofone.
17. Teclas numéricas, asterisco e cerquilha.
18. LED de sinalização frontal. Indica chamada recebida, chamada perdida, mensagens, bateria fraca e estado de carregamento.

Informações importantes sobre segurança

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as leis ambientais locais.

Equipamentos baseados em rádio podem causar e receber interferência de outros equipamentos. No entanto, devido ao nível de potência de transmissão muito baixo, as chances de interferência são mínimas. É aconselhável não colocar o telefone DECT a menos de 10 cm de equipamentos sensíveis, mesmo em modo de espera.

Informação reguladora

Informação de interferência:

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e está sujeito às seguintes duas condições:

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.



Nota

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial à radiofrequência nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

Modificações não orientadas ou aprovadas pela Khomp podem anular a garantia do equipamento. A privacidade da comunicação pode não ser garantida ao usar este equipamento.

Exposição a sinais de radiofrequência (RF)

Este telefone é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) definida pela Federal Communications Commission (FCC). Esses limites fazem parte de diretrizes abrangentes e estabelecem níveis permitidos de energia de RF para a população em geral. As diretrizes baseiam-se nos padrões de segurança estabelecidos anteriormente pelos órgãos normativos internacionais. Esses padrões incluem uma segurança substancial de todas as pessoas, independentemente da idade e da saúde. Este dispositivo e sua antena não devem ser colocados ou operados em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Para operação no corpo, este aparelho foi testado e atende às diretrizes de exposição à RF da FCC quando usado com os acessórios Khomp fornecidos ou designados para este produto. O uso de outros acessórios pode não estar em conformidade com as diretrizes de exposição à RF da FCC.

Obter acesso à documentação adicional

Você encontra o manual e outros documentos em nosso site, www.khomp.com. Veja como fazer o cadastro e login em nossa área restrita.

Para usuários que não possuem cadastro:

1. No site da Khomp, acesse o menu "Suporte Técnico" → "Área restrita".
2. Clique em "Inscreva-se".
3. Escolha o perfil que melhor o descreve
4. Cadastre seu endereço de e-mail. É necessário utilizar um e-mail corporativo.
5. Preencha o formulário que será enviado ao seu e-mail. Caso não tenha recebido em sua caixa de entrada, confira sua caixa de spam.

Para usuários que possuem cadastro:

1. Acesse o menu "Suporte Técnico" → "Área restrita".
2. Faça login com seu endereço de e-mail e senha cadastrada.
3. Acesse a opção "Documentos". Você será direcionado à wiki da Khomp.

Você também pode entrar em contato com nosso suporte técnico através do e-mail suporte@khomp.com ou pelo telefone +55 (48) 3722-2930.



GARANTIA DE QUALIDADE

Parabéns! Você adquiriu um produto com toda a tranquilidade e a segurança que somente a Khomp pode garantir. A Khomp garante os melhores e mais avançados produtos com qualidade e tecnologia de ponta. Nossos produtos passam pelos mais rigorosos testes, sendo avaliados em cada detalhe por nossos especialistas em cada área. Garantia de qualidade e a tranquilidade de estar levando o melhor!

I. GARANTIA DOS PRODUTOS KHOMP

A Khomp garante seus produtos contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que mantido em condições normais de uso e manutenção. A Khomp, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto desde que este seja enviado à matriz em Florianópolis ou para uma revenda Khomp, com os custos de transporte sob responsabilidade do cliente, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal de venda. O reparo, a critério da Khomp, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da Khomp.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A Khomp não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a Khomp e o cliente, a garantia não cobre a instalação do equipamento nem como danos decorrentes da instalação inadequada.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado ou ainda por problemas de instalação elétrica em desacordo com as normas ABNT ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrente de má utilização dos equipamentos por parte do usuário; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras pessoas ou oficinas que não sejam autorizadas Khomp para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, cabos, etc.); (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto Khomp (gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; (g) Defeitos e danos causados pelo uso de firmware, software e/ou hardware não compatíveis com os produtos Khomp; (h) Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação em local inadequado ou rede elétrica e cabo de sinal; (i) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos, lâmpadas de mostrador, etc. (j) A garantia não cobre danos causados por equipamentos de fabricação e/ou comercialização de terceiros acoplados aos produtos fornecidos pela Khomp.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a Khomp será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

O presente termo de garantia é aplicável unicamente aos produtos da Khomp Ind. e Com. Ltda.

Período de garantia por produto

A política de garantia dos produtos Khomp é diferenciada para as diversas linhas de produtos, contados a partir da data da nota fiscal de venda, conforme o quadro a seguir:

PRODUTO	GARANTIA LEGAL	GARANTIA CONTRATUAL	PERÍODO DE GARANTIA TOTAL
Linha KDect	90 dias	9 meses	1 ano